

SONDERAUSSTATTUNG FÜR PFOSTEN

Pfostenverlängerung Gerade für Stacheldraht

Die Pfostenverlängerung aus einem Profilstahl 60/40 mm

- Nachrüstbar mit Rohrverbindungsstück Abb. 1
- nach oben verlängerter Zaunpfosten Abb. 2
- oberer Abschluss mit PVC-Kappe.

Rohr in mm	Verlängerung in mm	Anzahl Drathalter in mm
60/40/2	200	1
60/40/2	300	2
60/40/2	400	3
60/40/2	450	3
60/40/2	500	4
60/40/2	600	5



Abbildung 1



Abbildung 2

Pfostenabwinklung für Stacheldraht einseitig

Die Pfostenverlängerung aus einem Profilstahl 60/40 mm ca. 45° Ausleger

- Nachrüstbar mit Aluminium Winkelkupplung Abb. 3
- nach oben angeschweißter Ausleger Abb. 4
- oberer Abschluss mit PVC-Kappe.

Rohr in mm	Verlängerung in mm	Anzahl Drathalter in mm
60/40/2	200	1
60/40/2	300	2
60/40/2	400	3
60/40/2	450	3
60/40/2	500	4
60/40/2	600	5




Abbildung 3




Abbildung 4

Pfostenabwinklung für Stacheldraht beidseitig

Die Pfostenverlängerung aus einem Profilstahl 60/40 mm, 2x ca. 45° Ausleger

- Nachrüstbar mit Aluminium Y-Kupplung Abb. 5
- nach oben angeschweißter Ausleger Abb. 6
- oberer Abschluss mit PVC-Kappe.

Rohr in mm	Verlängerung in mm	Anzahl Drathalter in mm
60/40/2	200	2x1
60/40/2	300	2x2
60/40/2	400	2x3
60/40/2	450	2x3
60/40/2	500	2x4
60/40/2	600	2x5

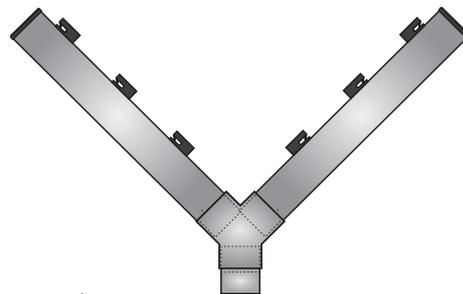


Abbildung 5

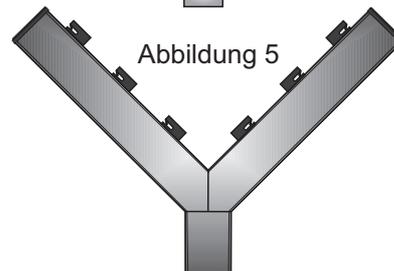


Abbildung 6

OBERFLÄCHE:

Alle Stahlteile sind feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 oder verzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet in

Standardfarbe I: RAL 6005 moosgrün RAL 7016 anthrazitgrau

Alle anderen RAL- oder DB-Farbtöne sind auf Anfrage möglich.

SONDERAUSSTATTUNG FÜR RUNDPFOSTEN

Pfostenverlängerung Gerade für Stacheldraht

Die Pfostenverlängerung aus einem Rundrohr

- Nachrüstbar mit Rohrverbindungsstück Abb. 1
- nach oben verlängerter Zaunpfosten Abb. 2
- oberer Abschluss mit PVC-Kappe.

Rohr Ø in mm	Verlängerung in mm	Ausleger Ø in mm	Anzahl Drathalter in mm
60,3	200	60	1
60,3	350	60	2
60,3	450	60	3
76,1	200	60	1
76,1	350	60	2
76,1	450	60	3



Abbildung 1



Abbildung 2

Pfostenabwinklung für Stacheldraht einseitig

Die Pfostenverlängerung aus einem Rundrohr ca. 45° Ausleger

- Nachrüstbar mit Aluminium Winkelkupplung Abb. 3
- nach oben angeschweißter Ausleger Abb. 4
- oberer Abschluss mit PVC-Kappe.

Rohr Ø in mm	Verlängerung in mm	Ausleger Ø in mm	Anzahl Drathalter in mm
60,3	200	60	1
60,3	350	60	2
60,3	450	60	3
76,1	200	60	1
76,1	350	60	2
76,1	450	60	3



Abbildung 3




Abbildung 4

Pfostenabwinklung für Stacheldraht beidseitig

Die Pfostenverlängerung aus einem Rundrohr, 2x ca. 45° Ausleger

- Nachrüstbar mit Aluminium Y-Kupplung Abb. 5
- nach oben angeschweißter Ausleger Abb. 6
- oberer Abschluss mit PVC-Kappe.

Rohr Ø in mm	Verlängerung in mm	Ausleger Ø in mm	Anzahl Drathalter in mm
60,3	200	60	2x1
60,3	350	60	2x2
60,3	450	60	2x3
76,1	200	60	2x1
76,1	350	60	2x2
76,1	450	60	2x3

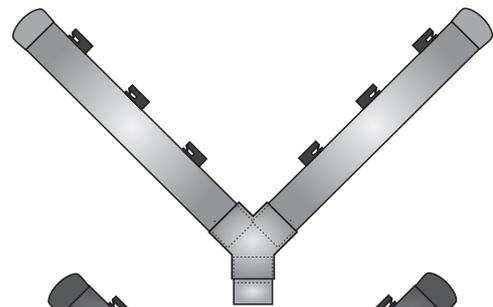


Abbildung 5

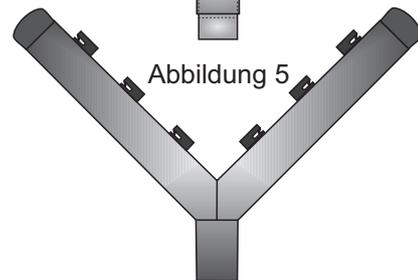


Abbildung 6

OBERFLÄCHE

Alle Stahlteile sind feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 oder verzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet in

Standardfarbe: RAL 6005 moosgrün RAL 7016 anthrazitgrau RAL 7030 steingrau

ZUBEHÖR FÜR GITTERMATTEN-ZAUNSYSTEM



Eckverbinder, 2- teilig,
inkl. Schraube und Mutter
(fvz./RAL 6005/RAL 7016)



Edelstahl- Eckverbinder,
2- teilig,
inkl. Schraube und Mutter



Wand-/Zaunanschlusswinkel,
2- teilig,
inkl. Schraube und Mutter
(fvz./RAL 6005/RAL 7016)



Zaunanschlussleiste
U- Form
(fvz./RAL 6005/ RAL 7016)



Edelstahl- Gittermattenverbinder
zum Biegen



Montagezange für
Edelstahl- Gittermattenverbinder



Gittermattenverbinder, 2- teilig,
inkl. Schraube und Mutter
(fvz./RAL 6005/RAL 7016)



Winkelclip für
Doppelstabgitter Typ S



Winkelhaken aus
Edelstahl



Bodenplatte 150 x 100 mm für
RR 60/40 mm zum
Aufdübeln
(fvz./RAL 6005/RAL 7016)



L- Winkelbodenplatte
120 x 120 x 120 mm
für RR 60/40 mm zum Aufdübeln
(fvz./RAL 6005/RAL 7016)



Klapp- Dübelplatte
150 x 100 mm
für RR 60/40 mm
(fvz.)



Rohrverbindungsstück für
RR 60/40 mm



Wandschelle für
RR 60/40 mm



Hilti- Verbundanker
V4A M10 x 90 mm
Folienpatrone + Ankerstange

ZUBEHÖR FÜR GITTERMATTEN-ZAUNSYSTEM



verzinkte Bohrschraube
5,5 x 32 mm,
mit 16 mm Dichtscheibe



Edelstahl- Hakenschraube mit
Abrissmutter
M8 x 40 mm/M8 x 90 mm/M8 x 110 mm



Abstufungsverbinder,
2- teilig,
inkl. Schraube und Mutter
(fvz./RAL 6005/RAL 7016)



Sicherheitsbolzen mit
Innensechskantschraube



Sichtschutzstreifen



V2A Schmetterlingshalter



Kunststoffauflagebock/
Gewindehülse und
Innensechskantschraube



Auflagebock aus
Aluminium
(Alu- Natur/RAL 6005/RAL 7016)



Kunststoff- Dübelklemmteil
mit Edelstahlschraube
(Reparaturset oder
Eckausbildung)



PVC- Kappe für
RR 60/40 mm



ALU- Kappe mit
Überstand
(Alu- Natur/RAL 6005/RAL 7016)



ALU- Kugelkappe mit und ohne
Überstand
(Alu- Natur/ RAL 6005/RAL 7016)



ALU- Kappe
(Alu- Natur/RAL 6005/RAL 7016)



Stabmattenhalter zur Befestigung
an Mauern und Pfosten
(RAL 6005/RAL 7016/fvz.)



Halter für Aushängefeld
abschließbar

ZUBEHÖR FÜR VIERECKGEFLECHT - ZAUNPFOSTEN



Pfostenkappe für Rundrohr
Ø 42, 48, 60, 76, 89, 102 mm
(RAL 6005/RAL 9005)



Alu-Gelenkkappen
für Streben und Spannbrücken
Ø 42, 48, 60 mm



Ösenkappe
Ø 42, 48, 60, 89, 102 mm
aus PVC



Pfostenkappe für Rundrohr
Ø 34, 42 mm
aus Kunststoff (RAL 6005)



Spann-bzw. Stacheldraht-
halter aus Kunststoff mit
Edelstahleinschlaghaken



OSH-Halter
Spann-bzw. Stacheldrahthalter
aus Kunststoff mit Niete



Streben- und
Spannbrückenschelle
Ø 42, 48, 60, 76, 89, 102 mm
(V2A /RAL 6005/RAL 7016)



Gelenkschelle
(Alu natur/RAL 6005/RAL 7016)



PVC-Spray
RAL 6005 / RAL 7016
Zinkspray



Alu Winkelkupplung für Rundrohr
für 2x Ausleger 45°
zum Aufstecken
(Alu natur/RAL 6005/RAL 7016)




Alu Winkelkupplung für Rundrohr
für Ausleger 45°
zum Aufstecken
(Alu natur/RAL 6005/RAL 7016)



Alu Winkelkupplung für Rundrohr
für Ausleger 45°
zum Aufstecken
(Alu natur/RAL 6005/RAL 7016)



Stacheldrahthalter
zum Anschrauben
(fvz./RAL6005/RAL7016)



Stacheldrahtabweiser
zum aufstecken
mit integrierter Strebenkappe
(alu natur/RAL6005/Ral7016)



Drahtverankerung
Winkelstahl 40/4/500 mm
(feuerverzinkt)