


WIDERHAKENSPERRDRAHT

Der Widerhakensperrdraht auch als Klingendraht oder Nato-Draht bekannt, ist die moderne Version von Stacheldraht, dessen Aufgabe es ist, ein unerlaubtes Passieren von Personen stark zu erschweren bzw. zu verhindern. Es wird vor allem bei Anlagen und Situationen mit erhöhtem Sicherheitsbedürfnis eingesetzt. Hergestellt wird es aus einem hochfesten Federstahldraht, der mit einem normalen Werkzeug nicht zu trennen ist. Der Sperrdraht ist mit vielen rasiermesserscharfen Widerhaken versehen, die in kurzen Abständen angebracht sind. Dabei haben die Widerhaken eine schneidende und festhackende Funktion. Der Widerhakensperrdraht verfügt über einen einzigartigen Hochleistungsstahlclip, der dem Draht das röhren-/spiralförmige Aussehen verleiht. Er ist in verzinkt und in Edelstahl lieferbar.

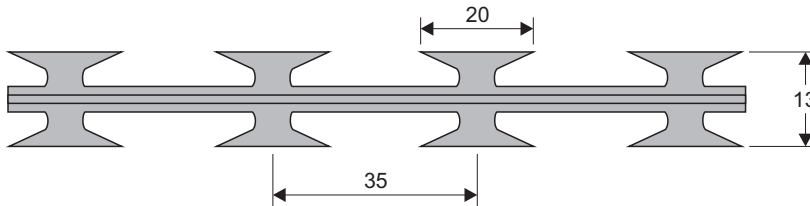

Widerhakensperrdraht verzinkt

Rollen Durchmesser in mm	Empfohlene Ausziehlänge in m
450	ca. 8-10
730	ca. 10-12
980	ca. 12-14

Widerhakensperrdraht Edelstahl

Rollen Durchmesser in mm	Empfohlene Ausziehlänge in m
450	ca. 8-10
730	ca. 10-12
980	ca. 12-14



Stachelband

Das Stachelband ist ohne Federdrahtkern und wird als flaches Stahlband auf einer Kunststoffspule zu je 50 m aufgewickelt. Er ist in verzinkt und in Edelstahl lieferbar.

