






INDUSTRIETORANLAGEN - 1-FLÜGELIG

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

- Füllung: Doppelstabmatte, U-Profilmatte, Rechteckrohr 30/20 mm oder Wellengitter
 Sonderfüllungen z.B. Ziergitter, Blech oder Holz sind auf Anfrage möglich
- Öffnungswinkel: ca. 180°
- Grundausrüstung: Rohrrahmeneinsteckschloss (verzinkt),
 PZ-vorgerichtet mit Zylinder,
 Aluminium-Drückergarnitur mit Rosetten, verstellbare Torbänder,
 Zaunanschlussleiste
- Sonderausstattung: siehe Torzubehör
- Oberfläche: Alle Stahlteile sind feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 oder
 feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und zusätzlich pulverbeschichtet in
 Standardfarbe: RAL 6005 moosgrün RAL 7016 anthrazitgrau
 Alle anderen RAL- oder DB-Farbtöne sind auf Anfrage möglich.

Rahmenhöhe:	bis 4.000 mm
Lichte Breite:	bis 10.000 mm
Rahmen:	nach statischen Erfordernissen
Pfosten:	nach statischen Erfordernissen

Öffnungsrichtung:

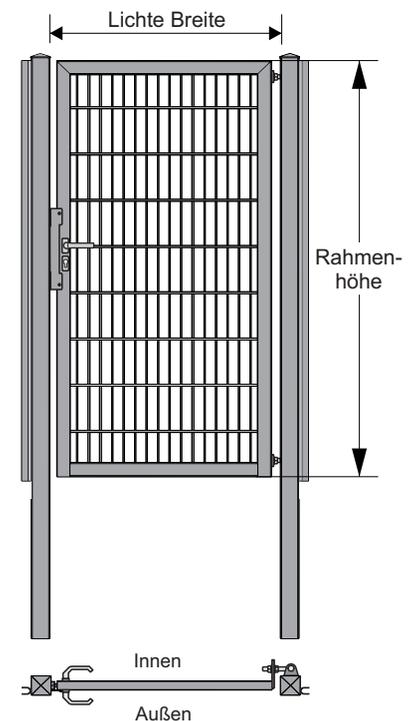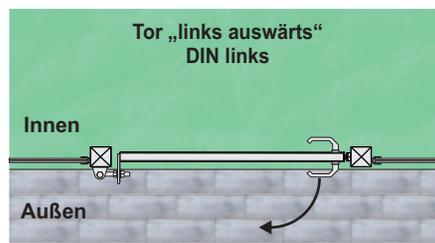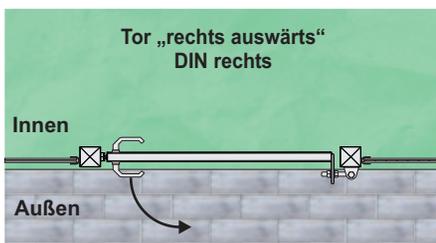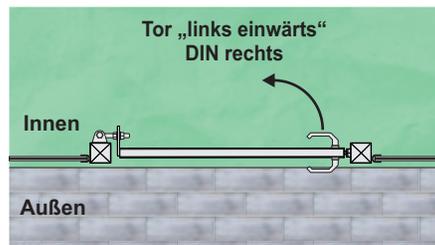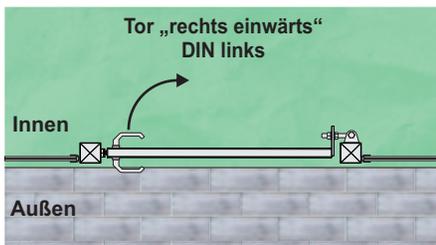

INDUSTRIETORANLAGEN - 2-FLÜGELIG bis 4-FLÜGELIG

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

- Füllung: Doppelstabmatte, U-Profilmatte, Rechteckrohr 30/20 mm oder Wellengitter
 Sonderfüllungen z. B. Ziergitter, Blech oder Holz sind auf Anfrage möglich
- Teilung: symmetrisch oder asymmetrisch
- Öffnungswinkel: ca. 180°
- Grundausrüstung: Rohrrahmeneinsteckschloss (verzinkt), PZ-vorgerichtet mit Zylinder, Aluminium-Drückergarnitur mit Rosetten, verstellbare Torbänder, Mittelverriegelung, 2 Bodenhülsen, Bügel am Gehflügel, 1 Seitenfeststeller Zaunanschlussleiste
- Sonderausstattung: siehe Torezubehör
- Oberfläche: Alle Stahlteile sind feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 oder feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und zusätzlich pulverbeschichtet in
 Standardfarbe: RAL 6005 moosgrün RAL 7016 anthrazitgrau
 Alle anderen RAL- oder DB-Farbtöne sind auf Anfrage möglich.

Rahmenhöhe:	bis 4.000 mm
Lichte Breite:	bis 20.000 mm
Rahmen:	nach statischen Erfordernissen
Pfosten:	nach statischen Erfordernissen

