

KOMBI-DREHFLÜGELTÖRE EDG


TECHNISCHE BESCHREIBUNG

- Rahmen: Profilstahl RR 60/40/2 mm
 Füllung: Doppelstabmatte S (8/6/8), MW 50/200 mm
 Pfosten: bis Rahmenbreite 1430 mm QR 80/3 mm, darüber QR 100/3 mm
 Öffnungsrichtung: DIN rechts / DIN links, nach innen bzw. außen öffnend verwendbar
 Öffnungswinkel: ca. 180°
 Grundausstattung: Rohrrahmenschloss, verzinktes Einsteckschloss (vormontiert), PZ-vorgerichtet mit Profilylinder, Aluminium-Drückergarnitur mit Langschild, verstellbare Torbänder; Schlossflügel mit flexibler Öffnungsrichtung durch drehbaren Toranschlag und umlegbare Schlossfalle, mit Zaunanschlussleisten für beide Torpfosten (liegen lose dabei und müssen bei Bedarf bauseits angeschraubt werden)
 bei zweiflügeligen Toren: Mittelverriegelung, 2 Bodenhülsen (Feststellflügel), 1 seitlichen Hakenfeststeller (Gehflügel) (lose beigelegt)
 Oberfläche: Alle Stahlteile sind feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 oder feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarbe: RAL 6005 moosgrün RAL 7016 anthrazitgrau
 Alle anderen RAL- oder DB-Farbtöne sind auf Anfrage möglich.

Einflügel-tore

A = Höhe:	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400
B = Pfostenlänge:	1500	1700	1900	2100	2300	2500	2700	2900	3100

C = Lichte Breite:	1000	1250	1500
D = Rahmenbreite:	930	1180	1430
E = Pfosten:	QR 80/3	QR 80/3	QR 80/3

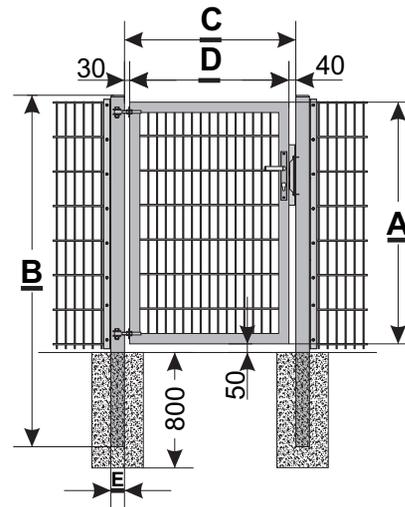

Doppelflügel-tore (Teilung mittig)

A = Höhe:	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400
B = Pfostenlänge:	1500	1700	1900	2100	2300	2500	2700	2900	3100

C = Lichte Breite:	2000	3000	4000
D = Rahmenbreite:	930	1430	1930
E = Pfosten:	QR 80/3	QR 80/3	QR 100/3

