

PUNKTGESCHWEISSTE GITTER (Rollenware)


Das Punktgeschweißte Gitter besteht aus quadratischen oder rechteckigen Maschen, die nach dem Schweißen verzinkt werden. Die Rollen eignen sich zur Anwendung im Bereich der Industrie, Landwirtschaft, Zucht und Volieren.

„VERZINKTE AUSFÜHRUNG“ - Rollen á 5 m -

Maschenweite in mm	Drahtstärke in mm	Höhe in mm
12,7 x 12,7	1,05	510, 1000
19,0 x 19,0	1,05	510, 1000

„VERZINKTE AUSFÜHRUNG“ - Rollen á 25 m -

Maschenweite in mm	Drahtstärke in mm	Höhe in mm
6,3 x 6,3	0,65	500, 1000
8,3 x 8,3	0,80	610, 810, 1010
10,6 x 10,6	0,90	600, 810, 1010
12,7 x 12,7	0,80	510, 1000
12,7 x 12,7	1,05	510, 600, 700, 800, 1000
12,7 x 12,7	1,45	510, 600, 700, 800, 1000
12,7 x 25,4	1,45	510, 600, 700, 800, 1000, 1210
16,0 x 16,0	1,20	610, 800, 1010
19,0 x 19,0	1,45	510, 610, 700, 800, 1010, 1200
19,0 x 19,0	2,05	1010
25,4 x 25,4	1,75	1020
25,4 x 25,4	1,80	1020
25,4 x 25,4	2,05	1020
25,4 x 50,8	2,05	1020, 1500, 2010
50,8 x 25,4	2,00	1020, 1220, 1530, 1830, 2030
50,8 x 50,8	2,00	1020, 1220, 1530, 1830, 2030
50,8 x 50,8	2,05	1020, 1530
76,2 x 50,8	2,00	840, 990, 1220, 1530, 1830, 1980

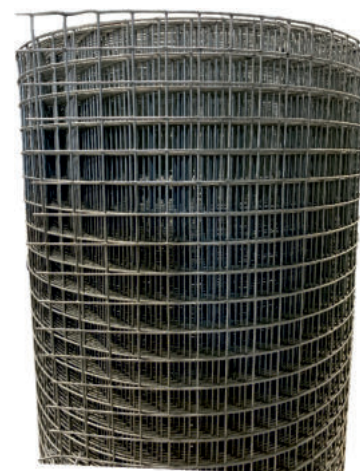

„PVC AUSFÜHRUNG GRÜN“ - Rollen á 5 m -

Maschenweite in mm	Drahtstärke in mm	Höhe in mm
12,7 x 12,7	1,10	510, 1000

„PVC AUSFÜHRUNG GRÜN“ - Rollen á 25 m -

Maschenweite in mm	Drahtstärke in mm	Höhe in mm
12,7 x 12,7	1,30	510, 600, 700, 800, 1000, 1210, 1500, 2010
12,7 x 12,7	1,40	900
19,0 x 19,0	1,40	1010
25,4 x 25,4	1,40	900
25,4 x 25,4	2,20	1020
12,7 x 25,4	1,40	900

